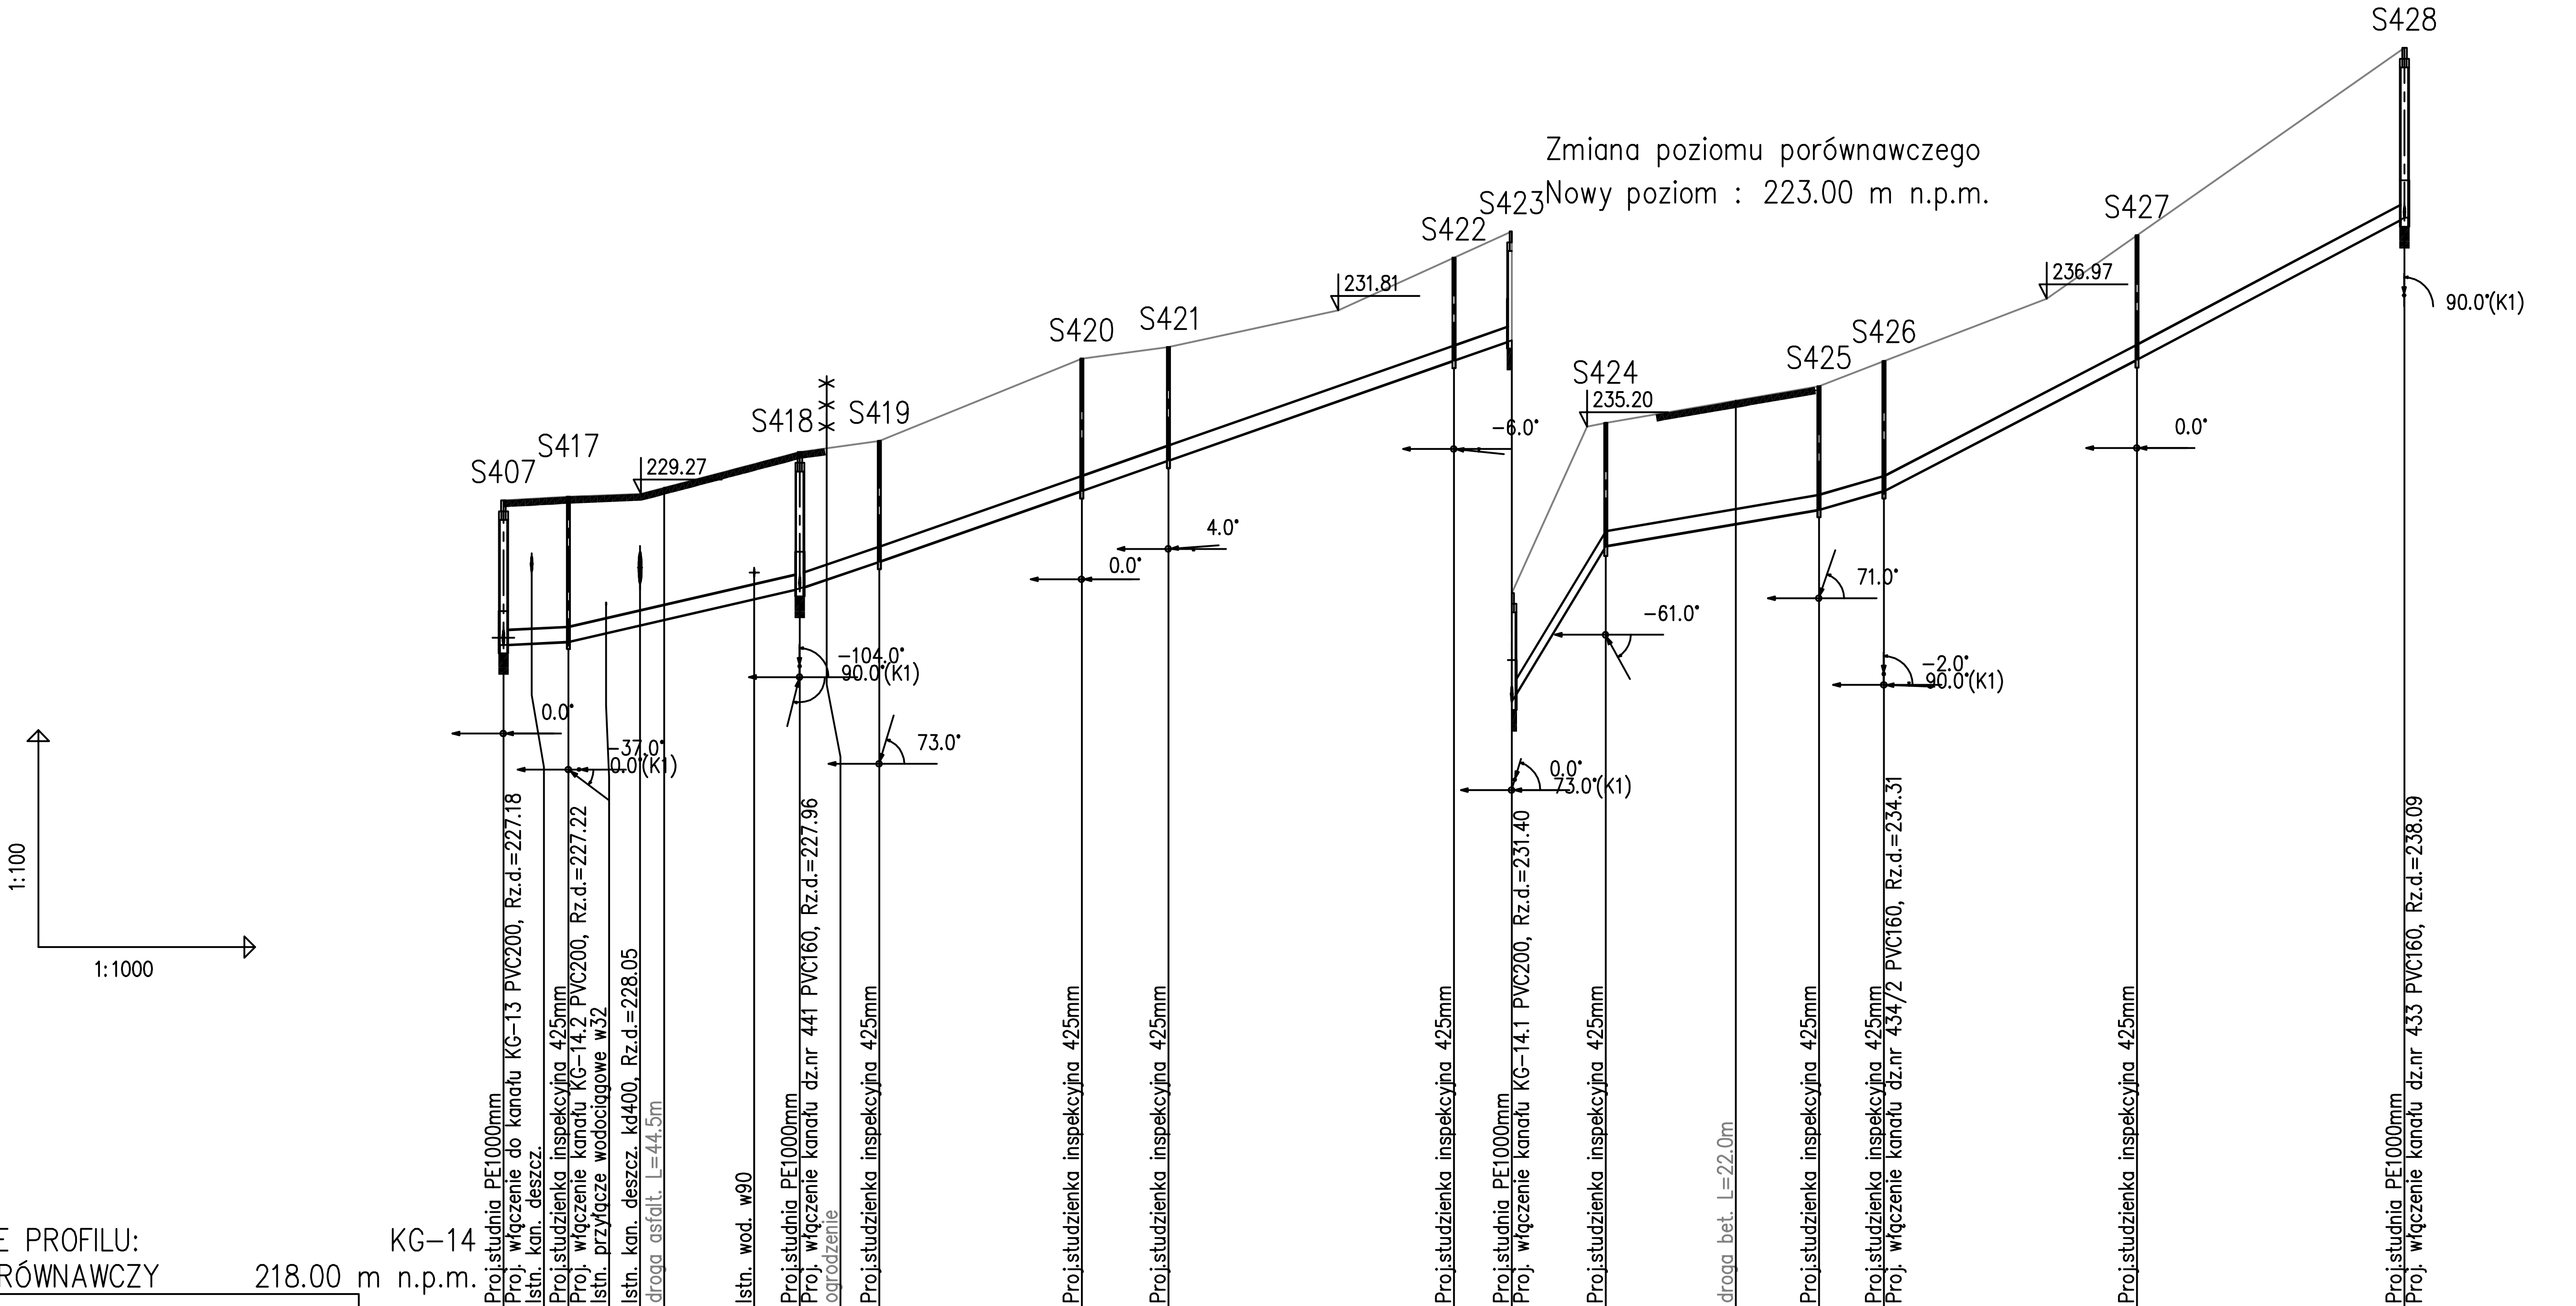

OZNACZENIE PROFILU: KG-14
POZIOM PORÓWNAWCZY 218.00 m n.p.m.

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI	PROJ. RZĘDNA TERENU	RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA DNA KANAŁU	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	Opis
S407	0.00	229.18	229.18	227.18	2.00	Proj.studnia PE1000mm; Proj. włączenie do kanału KG-13 PVC200, Rz.d.=227.18; Istn. kan. deszcz.
S417	9.00	229.23	229.23	227.22	2.01	Proj.studzienka inspekcyjna 425mm; Proj. włączenie kanału KG-14.2 PVC200, Rz.d.=227.22; Istn. przyłącze wodociągowe w32
	14.20			227.34		
	18.90		229.27	227.45		Istn. kan. deszcz. kd400, Rz.d.=228.05; droga asfalt. L=44.5m
	34.70			227.82		Istn. wod. w90
S418	41.00	229.85	229.85	227.96	1.89	Proj.studnia PE1000mm; Proj. włączenie kanału dz.nr 441 PVC160, Rz.d.=227.96; ogrodzenie
S419	52.00	230.00	230.00	228.33	1.67	Proj.studzienka inspekcyjna 425mm
S420	80.00	231.14	231.14	229.31	1.83	Proj.studzienka inspekcyjna 425mm
S421	92.00	231.30	231.30	229.73	1.57	Proj.studzienka inspekcyjna 425mm
			231.81			
S422	131.50	232.54	232.54	231.12	1.42	Proj.studzienka inspekcyjna 425mm
S423	139.50	232.90	232.90	231.40	1.50	Proj.studnia PE1000mm; Proj. włączenie kanału KG-14.1 PVC200, Rz.d.=231.40
S424	152.50	235.25	235.25	233.55	1.70	Proj.studzienka inspekcyjna 425mm
	170.50			233.86		droga bet. L=22.0m
S425	182.00	235.76	235.76	234.05	1.71	Proj.studzienka inspekcyjna 425mm
S426	191.00	236.11	236.11	234.31	1.80	Proj.studzienka inspekcyjna 425mm; Proj. włączenie kanału dz.nr 434/2 PVC160, Rz.d.=234.31
			236.97			
S427	226.00	237.85	237.85	236.13	1.72	Proj.studzienka inspekcyjna 425mm
S428	263.00	240.44	240.44	238.09	2.35	Proj.studnia PE1000mm; Proj. włączenie kanału dz.nr 433 PVC160, Rz.d.=238.09

Odcinek	SPADKI	DŁUGOŚCI	ODLEGŁOŚCI
S407–S417	0.5	9.00	9.00
S417–S418	2.3%	32.00m	32.00
S418–S419	3.4%	11.00	11.00
S419–S422	3.5%	87.50m	28.00; 12.00; 39.50
S422–S423			8.00
S423–S424	16.5%	13.00	13.00
S424–S425	1.7%	29.50m	29.50
S425–S426	2.9	9.00	9.00
S426–S427	5.2%	35.00m	35.00
S427–S428	5.3%	37.00m	37.00

ŚREDNICA, MATERIAŁ: PVC200 L=263.00m

Generator rysunkowy 7.25a (www.epi-graf.com.pl)

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DOMED" Sp. z o.o., ul. Tęczowa 32, Wrocław					
Inwestor	Gmina Polska Cerekiew, ul.Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew			Stadium	PB
Inwestycja	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków oraz przepompowniami ścieków wraz z przyłączami energetycznymi w miejscowościach: Witosławice, Dzielawy, Wronin, Grzędzin, Łaniec, tranzyt ścieków Dzielawy- Polska Cerekiew			Temat	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ
Treść	PROFIL PODŁUŻNY KOLEKTORA KG-14				
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis	Skala: 1:100/1000
Proj.inst.sanit.	Magdalena Kucharska	241/DOŚ/06	V'2009		
Proj.inst.sanit.spr.	Piotr Peregudowski	426/94/UW	V'2009		Nr rys. **87**